

Wallbox Apache

Wallbox di ricarica in AC

La Wallbox Apache è un prodotto di alto profilo caratterizzato dal corpo in acciaio inox dotato di sportello apribile. L'alta qualità dei materiali assicura una lunga durata e resistenza agli ambienti più aggressivi. La Wallbox Apache è configurabile con cavi spiralati oppure con prese con shutter fino a un massimo di 2x22kW. La versione standard è prodotta con cavi o prese di Tipo 2. Il modello standard comunica con i sistemi di backend grazie ad un sistema proprietario mentre su richiesta è possibile comunicare con l'OCPP 1.2 - 2.0.


Specifiche Generali

Resistenza meccanica	IP65 / IK10
Materiale custodia	Acciaio inox AISI304
Temperatura operativa	Da -25°C a +45°C
Temperatura di stoccaggio	Da -40°C a +60°C
Umidità operativa	Da 5% a 95% senza condensa
Connessione alla rete	IoT GSM / WiFi
Segnalazione	Indicatore di colore RGB LCD
Controllo di ricarica	Modo 3 sec. IEC 61851
Serratura frontale	A chiave
Display	Opzionale
Dimensioni (DxWxH)	183x344x254 mm
Peso	5,7 kg



Modelli Monofase (7,4kW)

Modello	Wallbox Apache Plug&Charge	Wallbox Apache Smart T2C	Wallbox Apache Smart T2S	Wallbox Apache Smart T2NS
Codice	40425	40430	40440	40445
Tensione di ingresso	230 VAC 50/60Hz	230 VAC 50/60Hz	230 VAC 50/60Hz	230 VAC 50/60Hz
Corrente max.	64A	64A	64A	64A
Potenza max.	2 x 7,4 kW	2 x 7,4 kW	2 x 7,4 kW	2 x 7,4 kW
Consumi in stand-by	4 W	4 W	4 W	4 W
Ricarica	Modo 3 sec. IEC 61851	Modo 3 sec. IEC 61851	Modo 3 sec. IEC 61851	Modo 3 sec. IEC 61851
Uscite	2 x Cavi 5m T2	2 x Cavi 5m T2	2 x Prese T2 interbloccate con shutter	2 x Prese T2 interbloccate
OCPP 1.2 - 2.0	Non disponibile	Su richiesta	Su richiesta	Su richiesta
Misuratori	2 x Certificati MID	2 x Certificati MID	2 x Certificati MID	2 x Certificati MID
Protezioni elettriche	Esterne	Esterne	Esterne	Esterne
Funzionamento	Plug&Charge	Tramite App	Tramite App	Tramite App
Regolazione potenza in uscita	Interruttore interno	Tramite App	Tramite App	Tramite App

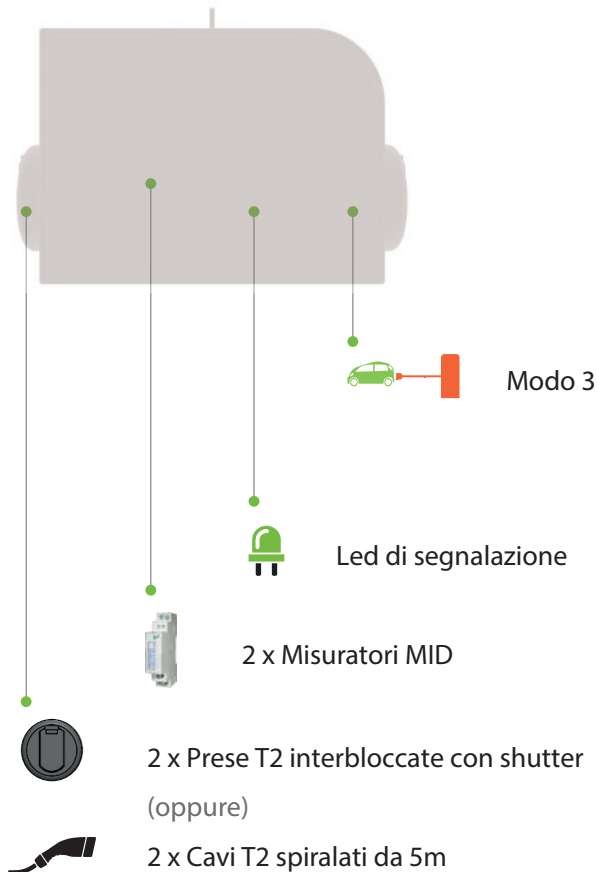

Modelli Trifase (22kW)

Modello	Wallbox Apache Smart T2TC	Wallbox Apache Smart T2TS	Wallbox Apache Smart T2TNS
Codice	40480	40460	40465
Tensione di ingresso	Trifase 400 VAC	Trifase 400 VAC	Trifase 400 VAC
Corrente max.	64A	64A	64A
Potenza max.	2 x 22 kW	2 x 22 kW	2 x 22 kW
Consumi in stand-by	4,5 W	4,5 W	4,5 W
Ricarica	Modo 3 sec. IEC 61851	Modo 3 sec. IEC 61851	Modo 3 sec. IEC 61851
Uscite	2 x Cavi 5m T2	2 x Prese T2 interbloccate con shutter	2 x Prese T2 interbloccate
OCPP 1.2 - 2.0	Su richiesta	Su richiesta	Su richiesta
Misuratori	2 x Certificati MID	2 x Certificati MID	2 x Certificati MID
Protezioni elettriche	Esterne	Esterne	Esterne
Funzionamento	Tramite App	Tramite App	Tramite App
Regolazione potenza in uscita	Tramite App	Tramite App	Tramite App

